

# SCICALA – Edge-BOX 边缘计算网关

SC-GN980 (S)系列规格书

版本 V2.00



上海霜蝉信息科技有限公司

Shanghai Scicala Information Technology Co.,Ltd

## 产 品 介 绍

- ❖ SC-GN980 设备是一款工业边缘计算型网关盒子，是工业互联网中的远程通信设备，可以方便地实现现场设备的数据采集、远程 PLC 程序上下下载及故障诊断。
- ❖ 本产品设计理念：产品即方案——化繁为简，内置常用 PLC、仪器仪表协议，配备云端、移动端软件体系，无需编程轻松实现远程监控系统。
- ❖ 按照工业设计要求，抗干扰能力强，能够在复杂应用环境下使用，具备防雷、ESD 保护功能，并针对远程监测、工业控制、PLC 通信远程诊断等数据传输领域的应用，做了专业的优化。

## 产 品 特 点

- ▶ 协议兼容：兼容主流 PLC、仪器仪表等通信协议，如西门子、三菱、欧姆龙、AB、台达、松下等；
- ▶ 移动监控：支持网页端、微信小程序对接平台进行访问；
- ▶ 远程调试：支持对 PLC、HMI 等设备进行远程上下下载程序及远程诊断；
- ▶ 极速节流：所有数据按需发送，且经过严格的数据压缩，极大的降低了数据流量，且提高了数据交换效率；
- ▶ 数据安全：硬件密钥身份识别，P2P 远程安全通信，RSA 数据加密；
- ▶ 数据开放：支持通过 OPC 直接对接第三方系统，如 MES、ERP 等；
- ▶ 断线存储：支持设备离线，数据本地存储上线自动续传，有效还原现场实况；
- ▶ 本地报警：支持模块本地报警、联动触发机制，结果推送平台，保证数据捕获的有效性和及时性；
- ▶ 数据交换：支持本地数据交换和远程数据交换功能；
- ▶ 安全运行：内置双重看门狗模块，保证设备长期稳定运行。

## 产 品 规 格

产品型号	SC-GN980-SG	SC-GN980-SL	SC-GN980-SW
规格参数			
硬件参数			
CPU	ARM9 嵌入式低功耗 CPU,主频 300MHz		
内存	64M DDR2		
FLASH	128M NAND Flash		
运行系统	Linux		
看门狗	看门狗管理		
指示灯	网络状态\数据通信\信号状态\电源状态		
通信接口			
无线接入方式	4G(移动、联通、电信)	无	WIFI
网口 WAN	1 路 WAN/LAN(可配置成 LAN)		
网口 LAN	1 路 LAN		
串口 RS485	1 路 RS485 (端子或标准 DB9 公头)		
串口 RS232	1 路 RS232 (端子或标准 DB9 公头)		
设备接口			
SIM 卡	标准的抽屉式 SIM 卡座,支持 1.8V/3V		
天线接口	SMA 外螺内孔		
SD 卡	micro SD, 最大支持 32G		
RESET 按键	一键恢复出厂参数 (通电状态长按按键大于 5-10 秒松开即可)		
软件功能			
数据采集	支持		
远程 PLC 编程	支持		

断网续传	支持存储 30 万条记录
模块防拆	支持
设备定位	基站定位
4G 路由	支持
边缘计算	支持
数据转发	支持
设备连接数	16 台（modbus 除外）
最大支持数据点数	1000 点

### 配套软件

工程配置软件	SC-GNConfig/云端 BOX 配置
数据开放接口	OPC
霜蝉工业云平台	支持
微信小程序 APP	支持

### 电气规格

供电范围	DC24V（可工作范围 DC7-36V， <b>严禁高于工作电压</b> ）
电源接口类型	端子
额定功率	< 5W
电源保护	具备雷击浪涌保护

### 机械结构

尺寸 (L*W*H)	108x70x30mm(设备本体)
壳体	铝合金氧化处理
固定方式	DIN35mm 导轨
重量	约 300g

### 环境要求


工作温度	-20~75℃
存储温度	-30~85℃
存储湿度	10%~90% RH(无凝露)
冷却方式	自然风冷

## 指示状态

指示灯状态说明：

指示灯现象	SC-GN980 状态
数据通讯灯闪烁（每秒 1 次）	数据正常发送
数据通讯灯常亮，2 个信号质量灯闪烁（每秒闪烁一次）	连不上服务器
数据通讯灯常亮，2 个信号质量灯常灭	SIM 卡欠费
数据通讯常亮，2 个信号质量灯常灭	WIFI 密码错误
数据通讯灯常亮，2 个信号质量灯常灭	WAN 口网关未设置
信号质量灯 1 常亮	信号质量过低
信号质量灯 1 和 2 常亮	信号质量正常
数据通讯灯和 2 个信号质量灯，3 灯常灭	SIM 卡未识别
数据通讯灯和 2 个信号质量灯，3 灯常灭	WAN 口未检测到网线
2 个信号质量灯同时闪烁（3 秒 1 次闪烁）	LAN 口连不上 PLC
信号质量灯 1 闪烁（3 秒 1 次），信号质量灯 2 常亮	LAN 口未检测到网线
数据通讯灯和 2 个信号质量灯同时快闪 5 次之后停止闪烁	复位成功
信号质量灯 1 和 2 同时闪烁（每秒 3 次）	配置文件错误

## 产 品 尺 寸

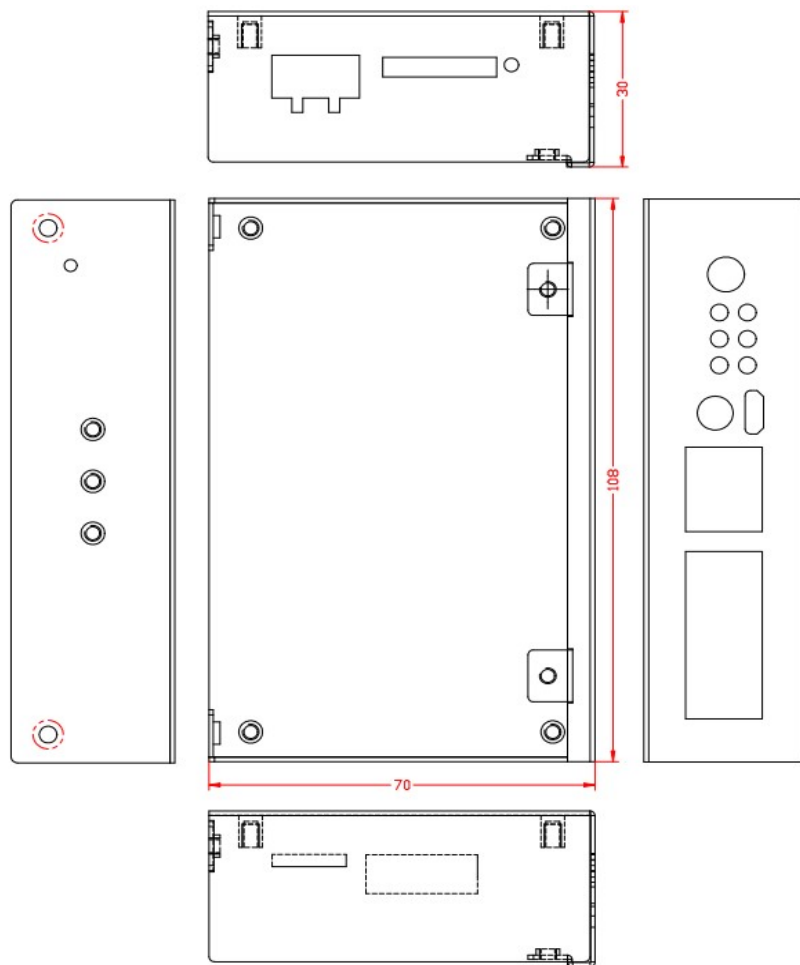

## 接 口 说 明

- ※ 电源接口：输入 DC24V；
- ※ RS485 接口：A+对应 RS485+，B-对应 RS485-，G 对应 RS485 地；
- ※ RS232 接口（选配 RJ45 接口转接线）：DB9 针式，定义如下

针脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9
符号	DCD	RXD	TXD	DTR	GND	DSR	RTS	CTS	RI
说明	---	接收	发送	---	信号地	---	---	---	---

- ※ WAN 网口：用于以太网方式连接云服务器，也可连接 PC（出厂默认自动获取 IP，无预置 IP 地址）；
- ※ LAN 网口：用于连接设备，也可连接 PC（出厂默认 IP 为 192.168.10.100）；
- ※ 复位按键：长按 Reset（复位）按键 5S，数据通讯灯和 2 个信号质量同时快闪 5 次之后停止闪烁，系统成功恢复出厂状态。

## 配 置 软 件

- 1、软件下载：请到霜蝉科技官网 [www.scicala.com](http://www.scicala.com) 下载 SC-GNConfig 配置软件；
- 2、申请账户：请到霜蝉科技官网 [www.scicala.com](http://www.scicala.com) 点击“霜蝉工业云”进行账户注册；
- 3、新建工程：安装完成之后，新建工程->项目名称自定义；
- 4、添加采集器：采集器名称->自定义，采集器型号->根据实际情况填写，联网方式有 3 种模式：Ethernet、WIFI、4G，上传时间间隔->自定义；

备注：固件版本、采集器序列号固化在采集器内部，联接后会自动获取。

## 联 系 方 式

公司：上海霜蝉信息科技有限公司

公司网址：[www.scicala.com](http://www.scicala.com)

霜蝉工业云：[iot.scicala.com](http://iot.scicala.com)

帮助文档：[help.scicala.com](http://help.scicala.com)